

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链

C11 易填充微型电缆拖链

Micro cable chains, open design and cable filled quickly

C11易填充微型电缆拖链体积极小，基于一片式开口设计重量轻且便于快速填充电缆，同样适用于高速运动。C11微型电缆拖链适用于较小安装空间，多种尺寸规格可选。

C11 micro cable chains are very small, one piece and open design chains with low weight, making them ideal for highly dynamic applications and cables filled quickly. C11 micro cable chains are optimal for the smallest installation spaces, and are available in many versions.



开口设计，易填充电缆
Open design, easy to fill cables



阻燃等级 Flammability Class
UL94 V2



CE 认证 certification



RoHS认证 certification



低噪音 Low-noise



根据需求提供ESD抗静电荷/防爆版拖链C11E
Electrically conductive ESD/ATEX version C11E upon request


内高05-10mm，内宽05-20mm
Inner height from 5mm to 10mm,
Inner width from 5mm to 20mm

一片式开口设计，易填充电缆
One-piece and open design
Very easy to fill cables

小节距设计实现低噪音
顺畅运行
Small pitch for low-noise
Smooth running

可选带梳妆板接头
With tiwrap plates
are available

极小转弯半径
Smallest bend radius

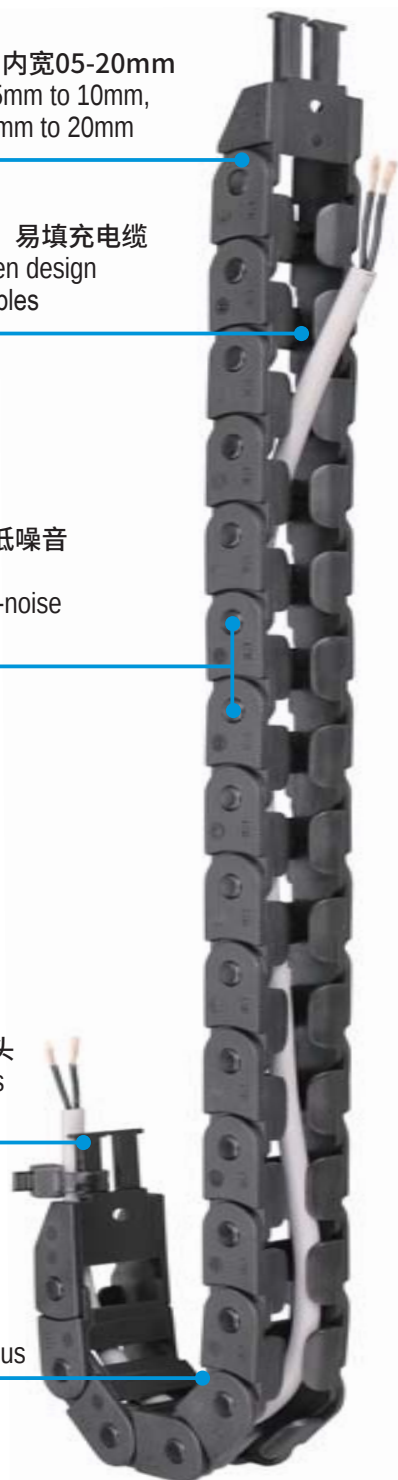

C11

CSB-PCC®

www.csb-ep.com
sales@csb-ep.com

Tel: 0086 573 84186133/84185527
Fax: 0086 573 84185517

标准尺寸 Standard dimensions

易填充微型电缆拖链 Micro cable chains, open design and cable filled quickly	产品编码 Part No.	内宽 Bi	外宽 Ba	内高 Hi	外高 Ha	弯曲半径 R	架空长度	页码
		Inner width [mm]	Outer width [mm]	Inner height [mm]	Outer height [mm]	Bend radius [mm]	Unsupported length [m]	Page
	C11.05	5-10	8.7-13.7	5	8	10-18	≤0.3	P32
	C11.07	7-30	12-35	7	10	15-48	≤0.5	P34
	C11.10	10-20	16.5-26.5	10	15	18-38	≤0.5	P36


安装说明 Installation



扭转并卡合
Twist and click



压装电缆
Press in cable

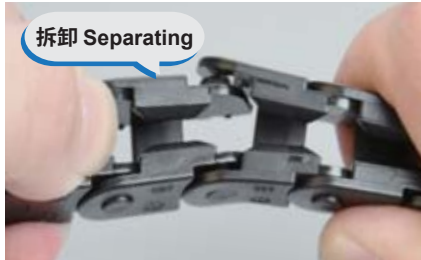

扭转并分开
Twist and divide

典型适用行业和应用 Typical Applicable Industries and Applications

- 通用机械
- 洁净室应用
- 电子设备
- 办公设备
- 自动售货机
- 测量设备
- 包装机
- 医疗行业
- General machinery
- Cleanroom applications
- Electronic apparatus
- Office equipment
- Vending machines
- Measuring equipment
- Packaging machines
- Medical industries

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链

C11.05 易填充微型电缆拖链 Micro cable chains, open design and cable filled quickly





标准尺寸 Standard dimensions


产品编码 Part No.	内宽 Bi	外宽 Ba	内高 Hi	外高 Ha	弯曲半径 R				重量
	Inner width [mm]	Outer width [mm]	Inner height [mm]	Outer height [mm]	Bend radius [mm]				Weight [kg/m]
C11.05.05	5	8.7	5	8	010	012	015	018	0.03
C11.05.07	7	10	5	8	010	012	015	018	0.04
C11.05.10	10	13.7	5	8	010	012	015	018	0.05

*根据要求提供 Available upon request

安装尺寸 Installation dimensions

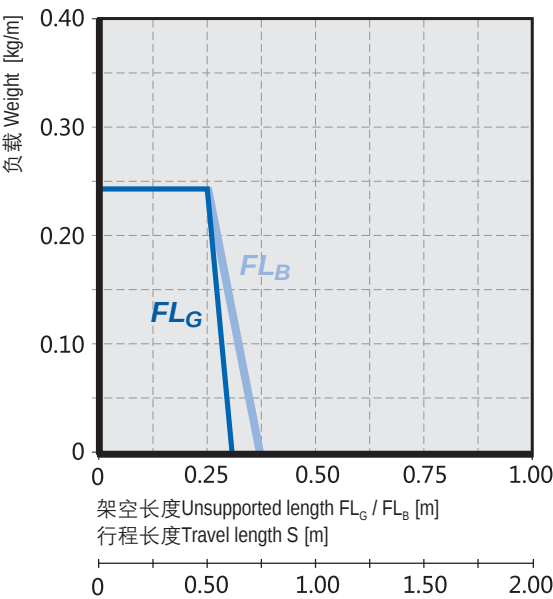

内高 Inner height Bi: 5mm
节距 Link pitch T: 10mm
链节数 Link quantity: 100pcs/m
安装高度 Clearance height H_F : $H+10\text{mm}$
拖链长度 Chain length: $S/2+K$

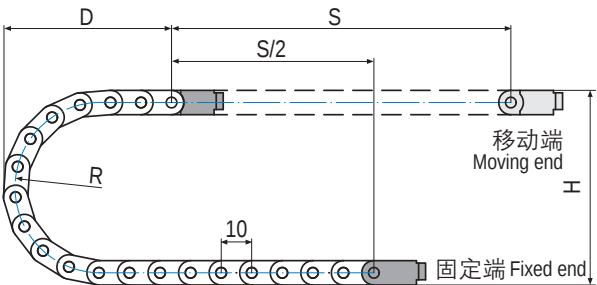


*如果安装空间受到限制请咨询CSB®. Please consult CSB® if space is particularly restricted.

R	010	012	015	018
H	28	32	38	44
D	29	31	34	37
K	55	60	70	80

实际安装高度 The required clearance height: $H_F=H+10\text{mm}$ (负载 Fill weight 0.1kg/m)

拖链接头尺寸 Mounting bracket dimensions

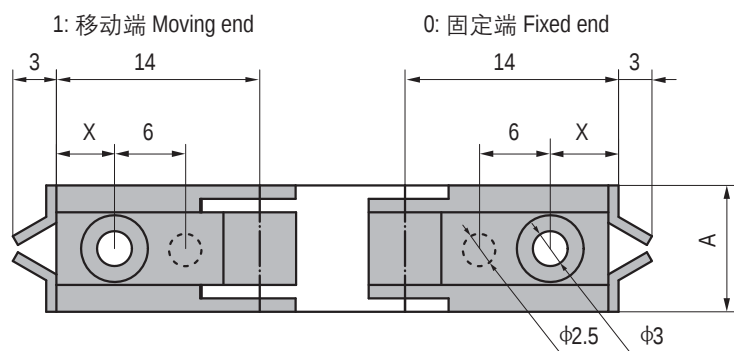

产品编码 Part No.:


C11.05.05.0

0: 固定端 Fixed end
1: 移动端 Moving end
拖链内宽 Inner width
拖链内高 Inner height
拖链系列 Chain series

产品编码 Part No.	拖链内宽 Inner width Bi [mm]	A [mm]	X [mm]
C11.05.05.0/1	05	8.7	4
C11.05.07.0/1	07	10.7	4
C11.05.10.0/1	10	13.7	4

*根据要求提供 Available upon request


接头安装方式 Mounting bracket installation optional

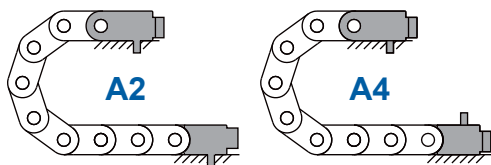

*C11.05拖链接头安装方式示意图 Possible installation configurations

*A2/A4订购预装配拖链请注明安装方式 Please indicate installation code for pre-assembled chains

特殊配置 Special optional



*特殊配置请咨询CSB®

Please contact CSB® for special optional

① 技术参数 Installation dimensions

	架空长度 Unsupported length	≤ 0.3m	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _G	≤ 3 [m/s] / 8 [m/s²]
	滑行距离 Sliding length	不适用 Inapplicable	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _B	≤ 2 [m/s] / 4 [m/s²]
	竖直悬挂 Vertical hanging	≤ 5m	滑行速度/ 加速度 Sliding speed / acceleration	不适用 Inapplicable
	垂直站立 Vertical standing	≤ 0.5m	允许温度 Permitted temperature	-40℃ ~120℃
	侧向架空 Side-unsupported length	≤ 0.5m	阻燃等级 Flammability Class	UL94 V2

🛒 预装拖链订购编码 Order code for pre-assembled cable chains

拖链本体 Body					选配 Optional
C11 . 05 . 05 . 010 . 020 .					A2
拖链系列 Chain series	内高 Inner height	内宽 Inner width	弯曲半径 Bend radius	链节数量 Link quantity	接头安装形式 Mounting bracket installation code

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链

C11.07 易填充微型电缆拖链 Micro cable chains, open design and cable filled quickly





标准尺寸 Standard dimensions


产品编码 Part No.	内宽 Bi	外宽 Ba	内高 Hi	外高 Ha	弯曲半径 R					重量
	Inner width [mm]	Outer width [mm]	Inner height [mm]	Outer height [mm]	Bend radius [mm]					Weight [kg/m]
C11.07.07	7	12	7	10	015	018	028	038	048	0.07
C11.07.10	10	15	7	10	015	018	028	038	048	0.08
C11.07.16	16	21	7	10	015	018	028	038	048	0.09
C11.07.20	20	25	7	10	015	018	028	038	048	0.10
C11.07.30	30	35	7	10	015	018	028	038	048	0.11

*根据要求提供 Available upon request

安装尺寸 Installation dimensions

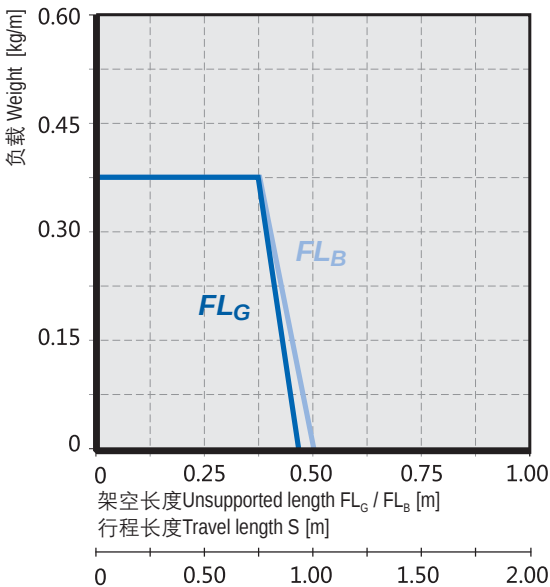

内高 Inner height Bi: 7mm
节距 Link pitch T: 16.7mm
链节数 Link quantity: 60pcs/m
安装高度 Clearance height H_c: H+10mm
拖链长度 Chain length: S/2+K

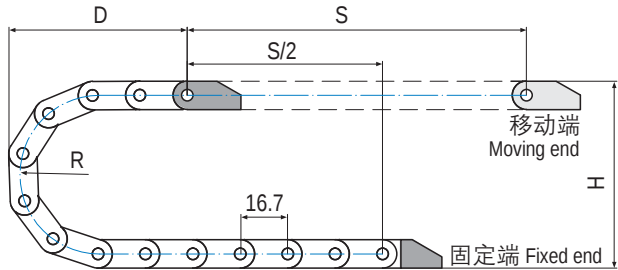


*如果安装空间受到限制请咨询CSB®. Please consult CSB® if space is particularly restricted.

R	015	018	028	038	048
H	40	46	66	86	106
D	45	48	58	68	78
K	85	90	125	155	185

实际安装高度 The required clearance height: H_c=H+10mm (负载 Fill weight 0.1kg/m)

拖链接头尺寸 Mounting bracket dimensions

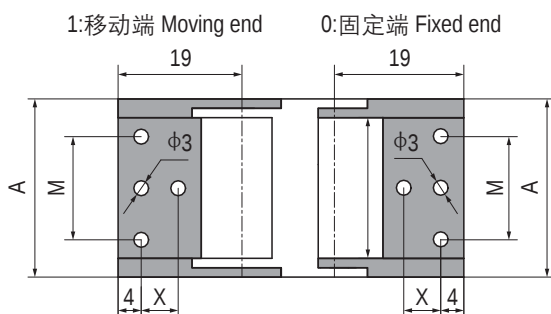

产品编码 Part No.:

C11.07.07.0




0: 固定端 Fixed end
1: 移动端 Moving end
拖链内宽 Inner width
拖链内高 Inner height
拖链系列 Chain series

产品编码 Part No.	拖链内宽 Inner width Bi [mm]	A [mm]	X [mm]	M [mm]
C11.07.07.0/1	07	12	8	/
C11.07.10.0/1	10	15	8	/
C11.07.16.0/1	16	21	8	/
C11.07.20.0/1	20	25	8	/
C11.07.30.0/1	30	35	/	22

*根据要求提供 Available upon request


接头安装方式 Mounting bracket installation optional

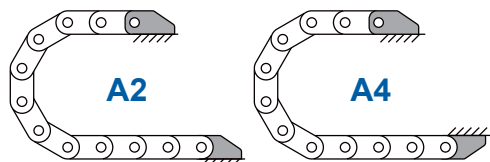

*C11.07拖链接头安装方式示意图 Possible installation configurations

*A2/A4订购预装配拖链请注明安装方式 Please indicate installation code for pre-assembled chains

特殊配置 Special optional



*特殊配置请咨询CSB®
Please contact CSB® for special optional

① 技术参数 Installation dimensions

	架空长度 Unsupported length	≤ 0.5m	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _G	≤ 3 [m/s] / 8 [m/s²]
	滑行距离 Sliding length	不适用 Inapplicable	速度/ 加速度 Speed / acceleration FL _B	≤ 2 [m/s] / 4 [m/s²]
	竖直悬挂 Vertical hanging	≤ 5m	滑行速度/ 加速度 Sliding speed / acceleration	不适用 Inapplicable
	垂直站立 Vertical standing	≤ 0.5m	允许温度 Permitted temperature	-40℃ ~120℃
	侧向架空 Side-unsupported length	≤ 0.5m	阻燃等级 Flammability Class	UL94 V2

🛒 预装拖链订购编码 Order code for pre-assembled cable chains

拖链本体 Body					选配 Optional
C11 . 07 . 07 . 015 . 020 .					A2
拖链系列 Chain series	内高 Inner height	内宽 Inner width	弯曲半径 Bend radius	链节数量 Link quantity	接头安装形式 Mounting bracket installation code

CSB-PCC® Plastic Cable Chains

CSB-PCC® 工程塑料电缆拖链

C11.10 易填充微型电缆拖链 Micro cable chains, open design and cable filled quickly





标准尺寸 Standard dimensions


产品编码 Part No.	内宽 Bi Inner width [mm]	外宽 Ba Outer width [mm]	内高 Hi Inner height [mm]	外高 Ha Outer height [mm]	弯曲半径 R Bend radius [mm]			重量 Weight [kg/m]
C11.10.10	10	16.5	10	15	018	028	038	0.07
C11.10.16	16	22.5	10	15	018	028	038	0.08
C11.10.20	20	26.5	10	15	018	028	038	0.09

*根据要求提供 Available upon request

安装尺寸 Installation dimensions

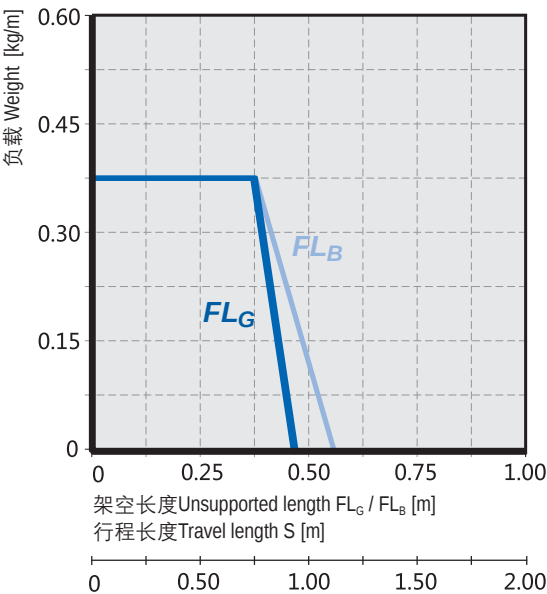

内高 Inner height B_i : 10mm
节距 Link pitch T: 20mm
链节数 Link quantity: 50pcs/m
安装高度 Clearance height H_F : $H+10$ mm
拖链长度 Chain length: $S/2+K$

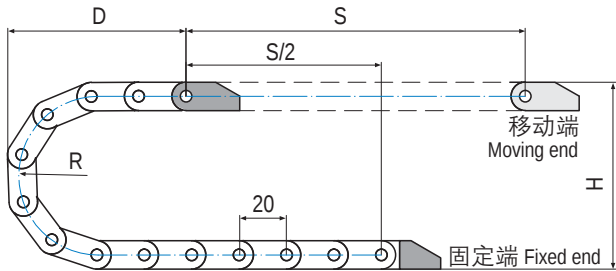


*如果安装空间受到限制请咨询CSB®. Please consult CSB® if space is particularly restricted.

R	018	028	038
H	51	71	91
D	56	66	76
K	100	130	160

实际安装高度 The required clearance height: $H_F=H+10$ mm (负载 Fill weight 0.2kg/m)


拖链接头尺寸 Mounting bracket dimensions

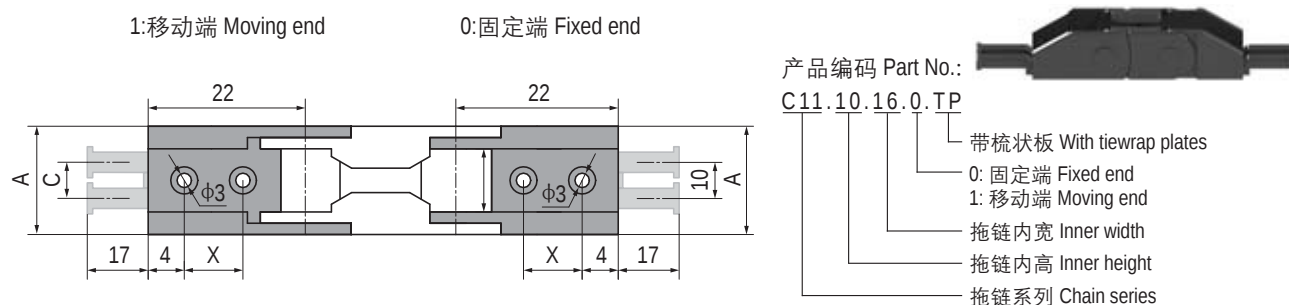


不带梳状板接头编码 Without tie-wrap plates	带梳状板接头编码 With tie-wrap plates	拖链内宽 Inner width Bi [mm]	A [mm]	X [mm]	C [mm]	齿数 Number of teeth [pcs]
C11.10.10.0/1	/	10	16.5	8	/	/
C11.10.16.0/1	C11.10.16.0/1.TP	16	22.5	8	10	2
C11.10.20.0/1	C11.10.20.0/1.TP	20	26.5	8	10	2

*根据要求提供 Available upon request

接头安装方式 Mounting bracket installation optional

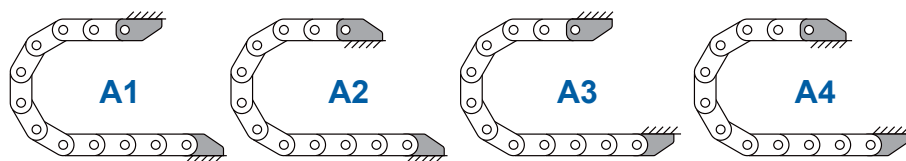

特殊配置 Special optional



*C11.10拖链接头安装方式示意图 Possible installation configurations

*A1|A2|A3|A4订购预装配拖链请注明安装方式 Please indicate installation code for pre-assembled chains

*特殊配置请咨询CSB®
Please contact CSB® for special optional

① 技术参数 Installation dimensions

	架空长度 Unsupported length	≤ 0.5m	速度/加速度 Speed / acceleration FL _G	≤ 3 [m/s] / 8 [m/s²]
	滑行距离 Sliding length	不适用 Inapplicable	速度/加速度 Speed / acceleration FL _S	≤ 2 [m/s] / 4 [m/s²]
	竖直悬挂 Vertical hanging	≤ 5m	滑行速度/加速度 Sliding speed / acceleration	不适用 Inapplicable
	垂直站立 Vertical standing	≤ 0.5m	允许温度 Permitted temperature	-40℃ ~120℃
	侧向架空 Side-unsupported length	≤ 0.5m	阻燃等级 Flammability Class	UL94 V2

🛒 预装拖链订购编码 Order code for pre-assembled cable chains

拖链本体 Body					选配 Optional	
C11.10.10.018.020					A1.TP	
拖链系列 Chain series	内高 Inner height	内宽 Inner width	弯曲半径 Bend radius	链节数量 Link quantity	接头安装形式 Mounting bracket installation code	带梳状板 With tie-wrap plates